
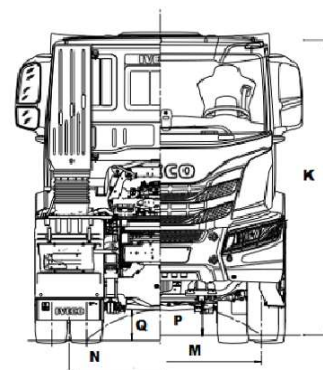


AT-AD 410T43 H Euro III

Porteur 8x4

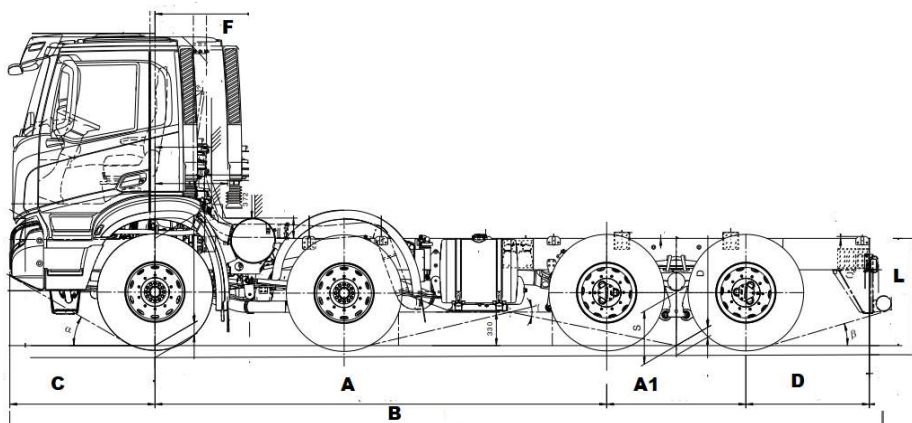

MASSES (kg.)	P.T.C.*	P.T.R.*	Essieu AV	Tandem
Poids technique (std.)	40.000	44.500	16.000	26.000
Poids technique (opt.)	50.000	80.000	17000-18000**	32000**
* Selon les marchés et les homologations				
**Poids 17000-18000/26000 seul avec pneus 20013-20022-20746-20755-20885				
**Poids 18000/32000 seul avec pneus 20013-20022-20746-20755				

POIDS à VIDE (kg) Cab / Empt.	AD	4.500	4.750	5.020	5.820
Essieu AV		6.918	6.924	6.894	6.910
Essieu AR		3.340	3.456	3.551	3.596
Total :		10.258	10.380	10.445	10.506
CHARGE UTILE (kg.) à P.T.C. 40 t		29.742	29.620	29.555	29.494

DIMENSIONS (mm)		4.500	4.750	5.020	5.820
A	Empattement	4.500	4.750	5.020	5.820
AI	Tandem	1.380	1.380	1.380	1.380
B	Longueur total hors pare-chocs	8.763	9.013	9.553	10.083
C	Porte à faux avant	1.440	1.440	1.440	1.440
D	Porte à faux arrière	1.225	1.225	1.495	1.225
E	Largeur aux ailes AV	2.550	2.550	2.550	2.550
F	L. essieu AV/ AR de cabine	560	560	560	560
	AD	990	990	990	990
	AT	990	990	990	990
K	Hauteur de la cabine (à vide)*	3.190	3.190	3.190	3.190
L	La hauteur du cadre arrière	1.145	1.144	1.142	1.144
	Épaisseur de cadre	10	10	10	10
	Ø de braquage (bord-bord)	17.800	18.500	19.200	21.300
	Ø de braquage (mur-mur)	19.400	20.100	20.800	22.900
M	Voie avant	2.043	2.043	2.043	2.043
N	Voie arrière	1.827	1.827	1.827	1.827
P	Garde au sol (avant)	337	337	337	337
Q	Garde au sol (arrière)	311	311	311	311

* Toit bas standard

PNEUS	Code de pneus	Mission	Dimensions de pneus		Dimensions jantes	
			Avant	Arrière	Avant	Arrière
Standard	20081	B	13 R 22,5	13 R 22,5	22.5x9.00	
Option	20790-20795	A/B	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5	22.5x9.00	
Option	20885	B	385/65 R 22,5	315/80 R 22,5	22,5x11,75	22,5x9.00
Option (seul avec frein tambour)	20013-20022	B/C	325/95 R 24	325/95 R 24	24x8.50	
Option (seul avec frein tambour)	20497	B	12.00R20	12.00R20	20x8.50	
Option	20079	A	13 R 22,5	13 R 22,5	22.5x9.00	
Option	20746-20755	A/B	325/95 R 24	325/95 R 24	24x8.50	

Code de mission de pneus: A = mixte ; B = mixte / hors route; C = hors de roue

NOTE: Charge en ordre de marche suivant descriptif incluent: l'eau, l'huile, boîte à outils, cric et conducteur de 75 kg.s. Les poids sont sujettes à une tolérance industrielle de +/- 5 %.



AT-AD 410T43 H Euro III


MOTEUR	Iveco Cursor 13 F3HGE611Y*R
Turbocharger	Waste gate
Cylindres en ligne	6
Alésage (mm)	135
Course (mm)	150
Cylindrée (litres)	12,9
Puissance maxi (CV/kW)	430/316
À tr/mn	1900
Couple maxi (Nm/kgm)	2100/214
À tr/mn	1100
Puissance frein moteur	288 kW à 2400 tr/min
Refroidissement	Electro-magnetic
Alimentation du combustible	Common rail.haut pression
Limiteur de vitesse	90kmh
Reguleru de vitesse	Programmable

BOITE DE VITESSES	Automatisé
Rapports	16TX 2240 TO
1ère	14,68
2e	12,05
3e	9,92
4e	8,14
5e	6,78
6e	5,56
7e	4,57
8e	3,75
9e	3,22
10e	2,64
11e	2,17
12e	1,78
13e	1,49
14e	1,22
15e	1,00
16e	0,82
Marche arrière 1	14,14
Marche arrière 2	11,61

PERFORMANCE	(Avec pneus standard)				
Type: 16 TX 2240 TO					
Rapport au pont	4,227	4,67	5,01	5,56	6,096
Vitesse Adaptée (km/h)	112,67	102,05	95,12	85,72	78,26
Pente surmont% à 32 t P.T.C.	96,13	100	100	100	100

EMBRAYAGE	
Type	Plaque unique
Diamètre (mm)	(17") 430 mm

FREINS	
Type	2 circuits pneumatiques indépendants
Service	E.B.S + B.A.S
Essieu AV-AR (disque)	Disques ventilés. 432 mm
	Zone de friction: 784 cm2
Essieu AV	Duo-duplex tambour. Dia.:410x180mm
	Zone de friction: 2884 cm2
Essieu AR	Duo-duplex tambour. Dia.:410x200mm
	Zone de friction: 3220 cm2
Stationnement	Mécanique avec le cylindre à ressort,arrière
Urgence	Combiné avec frein de stationnement.
Réservoirs d'air	2 x 20 + 1 x 30 + 1 x 40 litres, acier
Compresseur d'air	630cc bi-cylindre
Sécheur chauffé	Air Traitant Unité

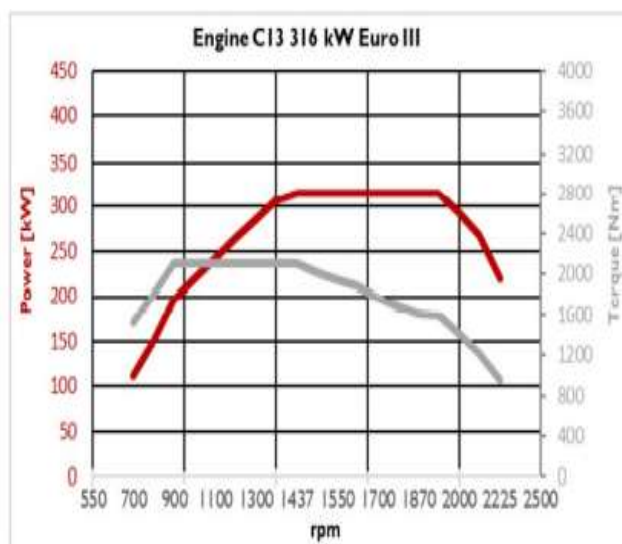

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Tension	24v négatif, mise à la masse
Alternateur	28v, 90A
Démarrreur	24v, 5.5kW
Batteries	2 x 12v, 170Ah
Protections circuits	Par fusibles
Système	Multiplex - CAN line data bus

SUSPENSIONS

Avant	Paraboliques
Arrière	Semi elliptiques
Barres stabilisatrices	Avant et arrière
Amortisseurs	Avant

DIRECTION

Type	ZF 8098. Assistance
------	---------------------

ESSIEUX

Avant disque	Iveco 5890/OFF. Rigid.
Avant tambour	Iveco 5890/T OFF. Rigid.
Tandem disque	453291/DD.Réduction de moyeu.
Tandem tambour	453291/ABDRéduction de moyeu.

RESERVOIR A COMBUSTIBLE

Empattement 4500	290lt., aluminium, bouchon verrouillable.
Autre empattement	390lt., aluminium, bouchon verrouillable.

INTERIEUR CABINE

Active Time

Siège conducteur pneumatique en tissu avec ceinture de sécurité et appui-tête. Siège passager mécanique en tissu avec ceinture de sécurité et appui-tête. 1 couchette sans réseau de protection. Rideau porte conducteur. Climatisation manuelle. Predisposition radio & CB. Volant en mousse. Deteneur de colline seul avec BV 16TX. Ecoswitch seul avec BV 16TX. Manuel EMEA-APAC. Compteur KMH/MPH. Avertisseur de marche AR mono-tone. 2 clé antidémarrage. Expansion module. Predisposition PTO. Equipement de levage. Triangle d'urgence. Tuyau de gonflage des pneus

INTERIEUR CABINE

Active Day

Idem AT sans couchette

EXTERIOR CABINE

Active Time

Cabine profonde en tôle d'acier galvanisé 2 faces ,protection des tôles contre la corrosion par cataphorèse. Basculement cabine manuel jusqu'à 60°. Face avant en matériaux composite SMC. Suspension cabine mécanique. Retroviseur manuel chauffé. Porte outil.

EXTERIOR CABINE

Active Day

Idem AT sans porte outil.

CHASSIS

Construction d'échelle. Longérons en acier pressé et les traverses rivetées et boulonnées. (Section à C). Hauteur x largeur 309 x 80

NOTE: Les descriptions et caractéristiques de cette fiche sont données à titre indicatif . Iveco se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.